

mini **Guide** *Pergolas*

2024



Soliso
EUROPE

PergoKlim

INTEGRAL 250

LAMES ORIENTABLES + RÉTRACTABLES

LA VERSION ORIGINALE, primée en 2014 au salon Equip'Baie pour la performance de son système de lames orientables et rétractables (lames pas de 250 mm).



DESRIPTIF

- Structure en aluminium extrudé laqué posée sur 2 à 4 poteaux.
- Toit constitué de lames en aluminium extrudé laqué, au pas de 250 mm (lames de 265 mm).
- Lames orientables de 0 à 120°.
- Section des poteaux : 147 x 147 mm.
- Socles en partie basse de chaque poteau munis d'une platine de réglage.
- L'eau de pluie s'écoule naturellement dans les 4 gouttières situées de chaque côté des traverses pour s'évacuer à la base des poteaux.
- Supports muraux.

MOTORISATION

- Chaque module 250 est équipé de 2 moteurs tubulaires Somfy IO : un pour l'orientation des lames et l'autre pour leur refolement. Un boîtier électronique gère la synchronisation des deux moteurs ainsi que les leds.
- Télécommande pourvue d'un canal pour l'orientation des lames, d'un canal pour le refolement des lames, d'un canal pour l'éclairage où vous pourrez faire varier l'intensité de la lumière et un canal pour les stores zip.
- Possibilité de commande individuelle ou groupée.

LIMITES DIMENSIONNELLES

	PergoKlim INTEGRAL 250		PergoKlim ACCESS 250			
	Avancée Mini	Avancée Max	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max
1 module	intégral 150 1,567 m	intégral 150 5,017 m				
2 modules	intégral 250 1,11 m	intégral 250 5,11 m	1,6 m	4 m	1,11 m	6,11 m
3 modules						
Coloris structure						

LAQUAGE

DE BASE

- Blanc 9010 Mat
- Anthracite sablé 200 (Fine texture)
- Anthracite 7016 mat (Fine texture)

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

PergoKlim

ACCESS 250

FABRICATION FRANÇAISE

LAMES ORIENTABLES SEULES

LA VERSION ORIENTABLE SEULE, pour une solution à la fois performante, esthétique et économique (lames de 265 mm avec un pas de 250 mm).



CONFIGURATIONS MAXI

- Pergo'Klim INTEGRAL et Pergo'Klim ACCESS sont proposés en 1 module, 2 modules ou 3 modules.
- L'ensemble est réversible : Orientation des lames parallèles ou perpendiculaires à l'habitation.

LA PERGOKLIM INTEGRAL : 2 MODÈLES CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

Son système innovant de lames rétractables permet de conserver presque toute la luminosité dans la maison en hiver. Elle vous permet de profiter de la luminosité du soleil une fois les lames refoulées et ainsi d'augmenter l'effet de serre sur les baies.

En été, les PERGOKLIM SOLISO vous protègent, grâce à l'orientation des lames, du soleil, tout en laissant passer l'air vous offrant ainsi une climatisation naturelle.

OPTIONS

LE STORE PERGO' ZIP « LA PROTECTION SOLAIRE LATÉRALE »

- › Store Pergo' Zip est intégré dans la traverse haute de la structure.
- › Guidage par coulisses en aluminium extrudé rapportées sur les poteaux.
- › Barre de charge en aluminium extrudé de section 20 x 48 mm.
- › Véozip Screen 550, STAM 6002, fenêtre Cristal stabilisée en option.
- › Poteau intermédiaire (pouvant ainsi créer des portes).
- › Possibilité de rajouter un ou plusieurs poteaux intermédiaires.

LAQUAGE

- › Toutes les autres couleurs RAL sur commande.

ÉCLAIRAGE PAR RUBAN DE LEDS INTÉGRÉS AUX PROFILS

- › Rubans : Leds 24 volts IP65 fond blanc extrudé.
- › Puissance 8 wh/ml.
- › Couleur d'éclairage 3500K (monochrome blanc chaud).
- › Luminosité : 800 lumens.
- › Alimentation transfo : 230 volts.
- › Éclairage modulable suivant votre configuration : 1, 2, 3 ou 4 côtés.
- › Transfo variable jusqu'à 24 volts assurée par une alimentation régulée intégrée.
- › Puissance lumineuse modulable avec la télécommande Somfy IO.

SOLINEPTUNE / SOLINEPTUNE MAXI

Pergola de protection solaire et pluies modérées



OPTIONS

- › Commande radio pour une pergola 2 travées.
- › Chauffage + éclairage.
- › Laquage.
- › Stores latéraux et/ou frontaux.

Le SOLINEPTUNE est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol. La toile est d'une seule pièce, les joints latéraux conditionnent l'eau à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis elle s'écoule au sol via les poteaux frontaux. Son système d'ouverture/fermeture est silencieux, la manœuvre des chariots se fait grâce aux courroies crantées dissimulés dans les traverses ce qui garantit une toile parfaitement tendue.

CARACTÉRISTIQUES

- Barres de charge en aluminium extrudé laqué beige.
- Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
- Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraîne les courroies crantées.
- Moteur Somfy Radio RTS avec Télis 1 (1 travée) ou filaire avec boîtier de synchronisation Somfy plus interrupteur (2 travées).
- Poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds moulés en aluminium.
- Gouttière en aluminium extrudée avec joues moulées en aluminium.
- Toit de protection de la toile repliée en aluminium.
- L'inclinaison mini recommandée est de 15 % pour une avancée maxi de 4000 mm et 20 % au-delà.

LAQUAGE

DE BASE

Blanc 9010

EN OPTION

- Anthracite sablé V05
- Gris métallisé V01
- Bronze V02

LIMITES DIMENSIONNELLES

	MANŒUVRE ÉLECTRIQUE							
	SOLINEPTUNE				SOLINEPTUNE MAXI			
	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max
Store 1 travée	1,5 m	4,5 m	1,5 m	5 m	3 m	5 m	2 m	7 m
Store 2 travées	4,5 m	8 m	2 m	5 m	5 m	9 m	2 m	7 m
Store 3 travées					8 m	12 m	2 m	7 m
Store 4 travées					12,5 m	16 m	2 m	7 m

PERGOLA ALIZÉ

Une pergola toile de protection solaire rétractable avec coffre



Pour profiter pleinement de votre terrasse, de votre jardin, PERGOLA ALIZÉ sur-mesure s'adapte parfaitement à votre environnement. PERGOLA ALIZÉ est équipée d'un coffre complet et compact. La toile rétractable dans le coffre pour accroître sa longévité.



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre complet en aluminium extrudé composé de 2 profils.
- Toile enroulable dans le coffre.
- Coulisses, barre de charge et poteaux en aluminium extrudé.
- Les joues de coffre et joues de barre de charge sont en aluminium moulés, les coloris assortis à la structure.
- Fixation murale avec 2 supports en aluminium moulé et 2 pieds en aluminium.
- Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge, de diamètre 78 mm.
- Inclinaison réglable de 0 à 9 %.
- Manœuvre électrique Somfy IO, radio 230V avec émetteur Situo Mobil, IO Pure.
- Toile acrylique ou Soltis 96.
- Le(s) ressort(s) de tension de la toile sont intégrés dans la barre de charge..

LAQUAGE

DE BASE

- Blanc 9010
- Anthracite sablé 200

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Largeur minimum	2 000 mm
Largeur maximum	5 000 mm
Avancée mini	1 500 mm
Avancée maxi	4 250 mm

OPTIONS

- › Automatismes vent, soleil ou vent/soleil.
- › Thermocollage toile.
- › Moteur filaire, radio RTS.
- › Autre laquage.
- › Stores latéraux et/ou frontaux SoliZip.
- › SoliLed.

NOUVEAUTÉ !

PERGOLA ALIZÉO

La pergola à toile zippée aux profils design et épurés



Photo non contractuelle.

La nouvelle Pergola Zippée de Soliso pour une protection solaire performante.

CARACTÉRISTIQUES

- D'un coffre fixé au mur à l'aide de deux équerres qui peuvent pivoter à 225°.
- Deux coulisses innovantes font la liaison entre le coffre et les poteaux frontaux qui assurent la liaison au sol.
- Les coulisses sont équipées de deux systèmes de tension automatiques permanent qui assurent une traction constante de la toile.
- Une traverse frontale qui assure la rigidité de l'ensemble.
- La toile reste maintenue dans les coulisses par un zip et des clips à haute limite d'élasticité pour une meilleure résistance au vent.
- Sur le modèle avec pieds aux extrémités, la pluie descend par gravité de la toile vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée par les poteaux frontaux jusqu'au sol.
- Sur le modèle avec pieds décalés, la pluie descend par gravité de la toile vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée en bout de coulisse.
- Toile PVC précontraint 302 ou toile acrylique.

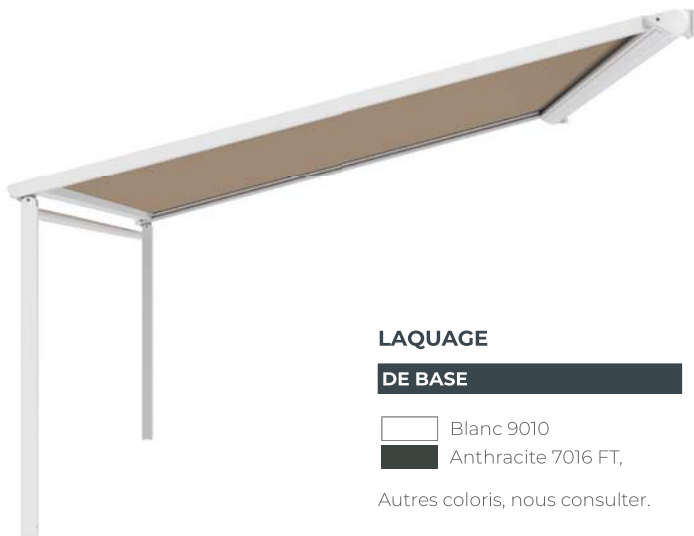


Photo non contractuelle.

- Moteur Somfy IO.
- Coulisses latérales et poteaux frontaux en aluminium extrudé avec pieds en aluminium.
- Visserie en inox.
- Profils et accessoires associés laqués blanc 9010, gris anthracite 7016 FT.
- L'inclinaison possible est de 0 à 35 %, mais pour un bon écoulement de l'eau il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 15 % jusqu'à 4 m, et 20 % au-delà.

NOUVEAUTÉ !

PERGOLA ALIZÉO (suite)



LAQUAGE

DE BASE

- Blanc 9010
- Anthracite 7016 FT,

Autres coloris, nous consulter.

Photo non contractuelle.

OPTIONS

- › Moteur SOMFY RTS ou filaire.
- › Éclairage LUMINA LED intégré aux deux coulisses et dans la partie basse du coffre.
- › Ruban de LED 24V, couleur blanche (3500 k) commandé par SITUO 5 IO (mode variation) ou SITUO 5 RTS Pure (mode on/off). Technologie Tubelite, le récepteur radio ainsi que le transformateur seront intégrés dans le tube enrouleur.
- › Traverse latérale.
- › Poteau vertical supplémentaire.
- › Stores verticaux SOLIZIP.

SOLILED

La nouvelle rampe d'éclairage sur mesure de chez Soliso



CARACTÉRISTIQUES

- Profil en aluminium extrudé laqué comportant un diffuseur et un ruban de LED intégré, encombrement 30x30 mm, longueur maxi 6 ml.
- Orientation réglable. Deux types de pose : de face ou plafond.
- Il peut être équipé d'un type de ruban LED, monochrome blanc.
- Ruban de LED 24V extrudé dans du polyuréthane souple IP65.
- Puissance 8 wh/ml en monochrome 800 lumens, couleur 3500 K blanc chaud.
- Transformateur 24 V et Récepteur intégré dans un boîtier PVC étanche de section 170x270x90 mm ou 160x360x90 mm, coloris Blanc Ral 9010.

Nouvelle barre de LED indépendante pour équiper vos stores et pergolas ou tout simplement pour créer votre éclairage sur mesure.



2 MODES DE COMMANDE

- › RTS : ON/OFF avec télécommande TELIS 1 RTS Pure.
- › IO : Variation de l'intensité lumineuse avec télécommande SITUO 1 Variation Pure.

LAQUAGE

DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

EN OPTION

- Gris anthracite RAL 7016 fine texture
- Gris anthracite RAL 7016 mat
- Gris clair sablé 150
- Gris anthracite sablé 200
- Marron RAL 8019 mat

SPACIUM

Le nouveau store latéral pour terrasse



Store coffre de terrasse d'un nouveau design étudié pour limiter le vis-à-vis et pour protéger du soleil latéralement. Le SPACIUM dispose d'une poignée amovible pour manœuvrer le store idéalement. La toile est fixée sur un poteau vertical qui peut recevoir jusqu'à 4 stores verticaux.

LIMITES DIMENSIONNELLES

MANŒUVRE

Hauteur minimum	1 100 mm
Hauteur maximum	2 500 mm
Avancée mini	1 000 mm
Avancée maxi	3 000 ou 4 000 mm*

* uniquement avec les toiles Soltis 86 et Soltis 88

COLORIS DE BASE

Blanc 9010

EN OPTION

- Gris anthracite RAL 7016 fine texture
- Gris clair sablé 150
- Gris anthracite sablé 200
- Marron RAL 8019 mat

CARACTÉRISTIQUES

- Platines murales extrudées en aluminium pour poser le coffre verticalement sur un mur.
- Coffre en aluminium extrudé laqué, de forme générale cylindrique.
- Système de tension de la toile par ressort réglable via une poignée.
- Profil vertical mobile en aluminium extrudé et poignée en PVC blanc.
- Poteau vertical fixe en aluminium extrudé avec quatre gorges, platine de fixation au sol en aluminium moulée.
- Joues de poteau et de barre de charge blanches (option laquage).
- Un support de réception pour la poignée du profil mobile. Le poteau vertical fixe peut recevoir jusqu'à quatre stores verticaux.
- Tube enrouleur à gorge Ø 63 mm en acier galvanisé
- Toutes les pièces et tous les profils en aluminium sont laqués blanc RAL 9010.
- Toile acrylique de la collection SOLISO EUROPE (toiles A), confectionnée avec ourlet haut et bas et jonc pvc plein.

Soliso
EUROPE